

▼ На фото: АТР-1500



АТР серия


Емкость резервуара:
3,8 литров

Расход при номинальном давлении:
0,07 л/мин


Максимальное рабочее давление:
1500 бар

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА МАСЛА ОТ ДАВЛЕНИЯ

Подача (л/мин) при входном давлении воздуха 6,2 бар

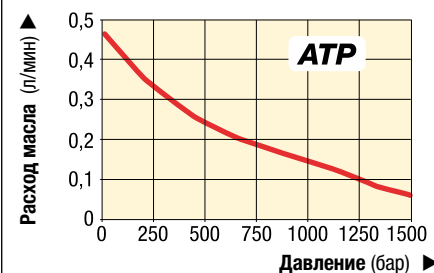


- Насос общего назначения, работающий от сжатого воздуха, выдает высокое давление – до 1500 бар для питания гидравлических инструментов
- Компактный, легкий, заключен в прочную стальную раму для безопасности и облегчения переноски
- Предварительно смазанный насосный элемент, не требует лубрикатора в воздушную систему подачи воздуха.
- Выходное давление легко и просто регулируется
- Встроенный манометр, заполненный глицерином, позволяет легко и безопасно считывать показания
- Выходное давление ограничено предохранительным клапаном.

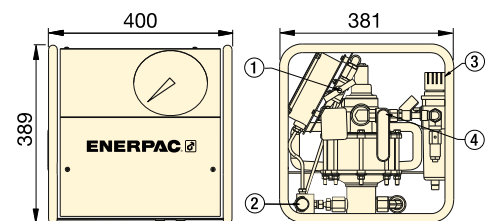

- 1 Отсечной клапан
- 2 Выходной порт 1/4SDSq NPTF
- 3 Фильтр/регулятор
- 4 Клапан подачи/отключения воздуха, вход воздуха - отверстие с резьбой 1/2" NPTF

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (1500 бар)

Тип насоса	Полезный объем резервуара (литры)	Номинальное давление (бар)	Номер модели	Выходной расход при 0 бар (л/мин)	Выходной расход при 1500 бар (л/мин)	Диапазон давлений воздуха (бар)	Потребление воздуха (л/мин)	Уровень шума (дБА)	 (кг)
Двухскоростной	3,8	1500	АТР-1500	0,43	0,07	5,5 - 6,2	594	70	32

ШЛАНГИ на 1500 бар

Номер модели		Наконечник шланга 1	Наконечник шланга 2	Длина (м)
НТ-1503		1/4SDSq BSPM, конус 120°	1/4SDSq BSPM, конус 120°	1,0
НТ-1510		1/4SDSq BSPM, конус 120°	1/4SDSq BSPM, конус 120°	3,0
НТ-1503НР*		ВН-150	ВР-150	1,0
НТ-1510НР*		ВН-150	ВР-150	3,0

* Противопылевые колпачки включены в набор.

СОЕДИНИТЕЛИ на 1500 бар

Описание		Полный комплект	Охватываемая полумуфта	Охватываемая полумуфта
Быстроразъемная соединительная муфта*		В-150	ВР-150	ВН-150
Быстроразъемная соединительная муфта и комплект адаптеров*		ВВ-150АВ	-	-
Быстроразъемная соединительная муфта и комплект заглушки*		В-150В	-	-

* Противопылевые колпачки включены в набор.